



PROJEKT WENTYLACJI TOALETY (PARTER)  
W SĄDZIE REJONOWYM W ŁOMŻY WYDZIAŁ ZAMIEJSOWY KOLNO




LEGENDA: WENTYLACJA


**W-1-2-3**

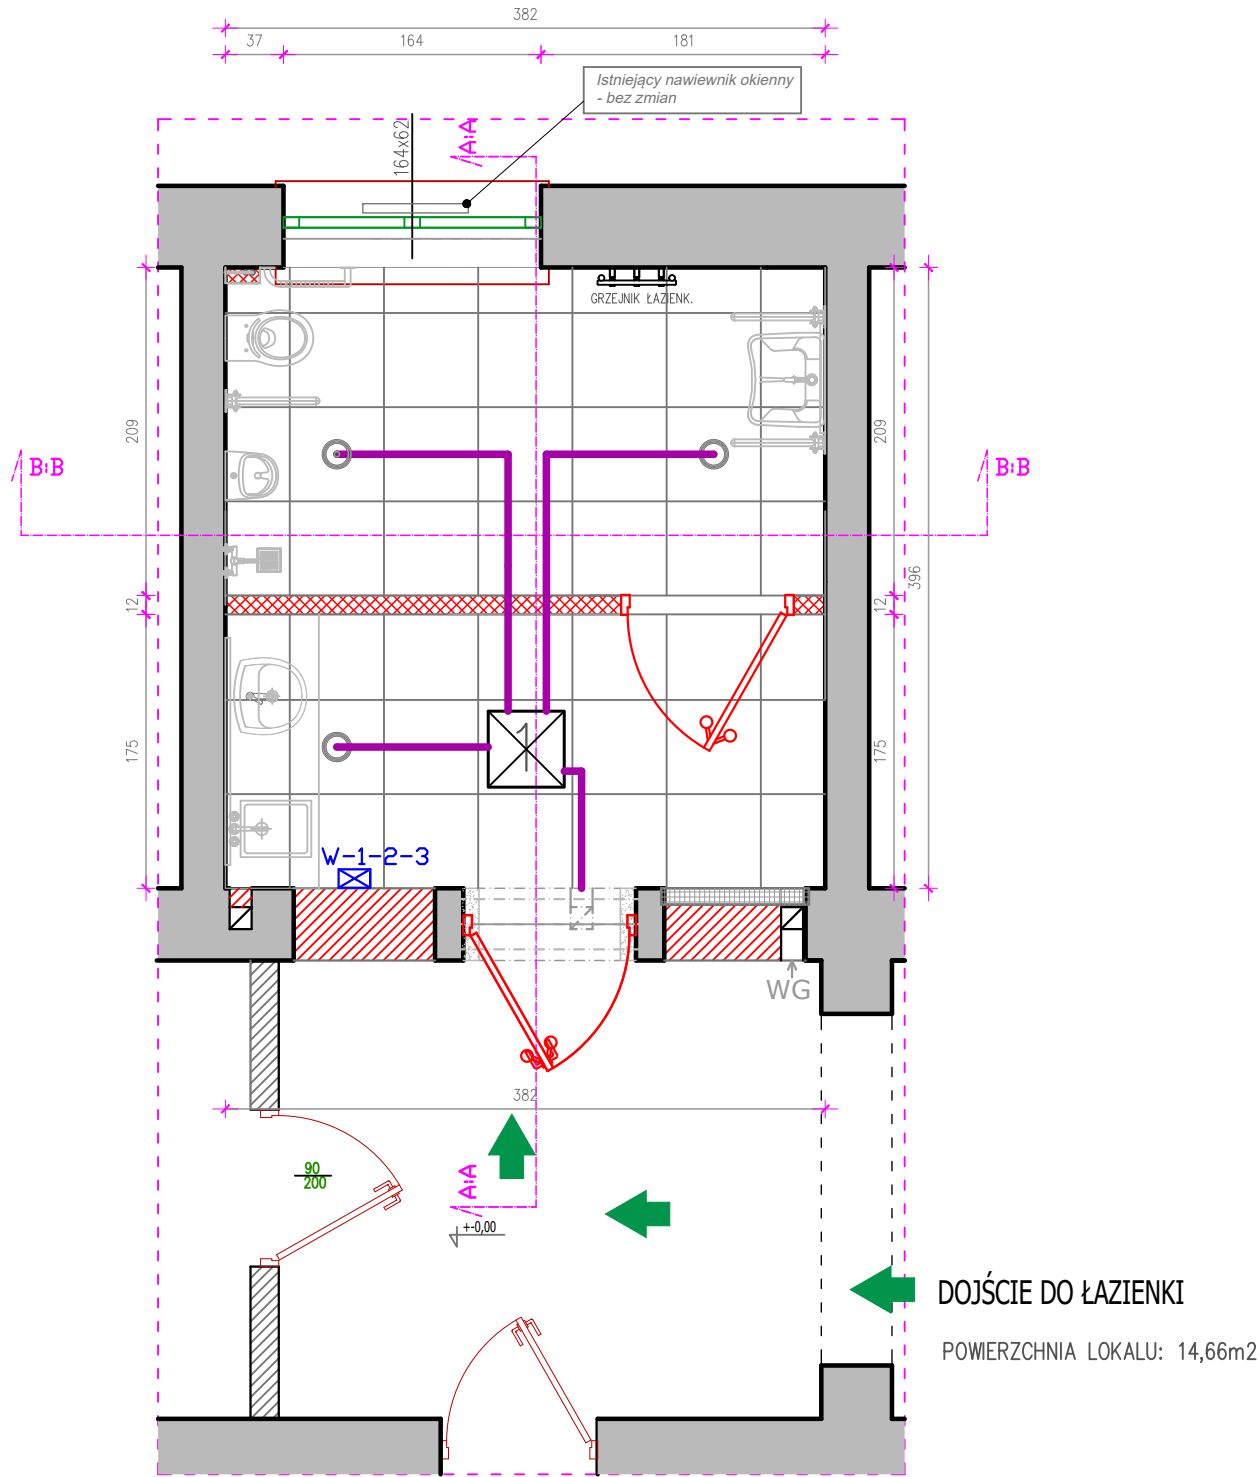



Przełącznik biegów SMT 3 (0-1-2-3) Hermann ze wskazaniem na podtynekowy – lub równoważny




Wentylator centralny akustyczny Aereco – VAM 767 – lub równoważny







Anemostat wywiewny SRE-E –125– Zawór wywiewny (anemostat) SR-E przeznaczony do montażu w systemach wentylacji mechanicznej wyciągowej. Zawory wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały (RAL 9010) – lub równoważny




Rura Spiro ocynkowana fi 125mm, przy połączeniach zastosować odpowiednie redukcje, rury łączyć na złączki, mufy – rura nieizolowana

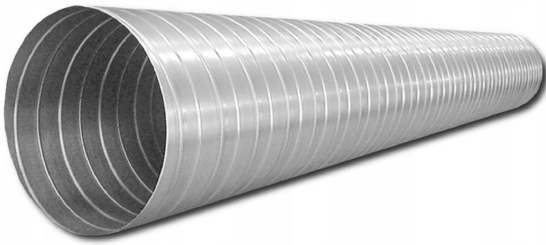


LEGENDA:




- ŚCIANY NOŚNE ISTNIEJĄCE MUROWANE Z CEGŁY -BEZ ZMIAN




- ŚCIANKI DZIAŁOWE ISTNIEJĄCE MUROWANE Z CEGŁU - DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZEŃ - BEZ ZMIAN




ZAMUROWANIA, ŚCIANKI DZIAŁOWE Z SUPOREXU




ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH WODOODPORNÝCH NA KONSTRUKCJI STAŁOWEJ Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ



WYKUCIA, PRZEBICA, ROZBIÓRKI



NOWE DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKOLONE SZYBĄ BEZPIECZNĄ MATOWĄ



NOWE DRZWI DREWNIANE - WZÓR JAK ISTNIEJĄCE

SPIS POMIESZCZEŃ:

NR	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
01	ŁAZIENKA DAMSKO-MĘSKA +DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	GRES	8,00 m²
02	PRZEDSIÓNEK	GRES	6,66 m²
	SUMA		14,66 m²

treść rysunku:

PROJEKT WENTYLACJI W TOALECIE

inwestycja:	adres:	inwestor:
REMONT ISTNIEJĄCEJ TOALETY I PRZYSTOSOWANIE JEJ DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SĄDZIE REJONOWYM W ŁOMŻY ZAMIEJSOWY WYDZIAŁ KARNY W KOLNIE	18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 32	Sąd Rejonowy w Łomży ul. Polowa 1 18-400 Łomża
PROJEKTANT:	skala:	nr rys. data:
UAN II 7342-14/94 PDL/BO/1912/02 Sławomir Daniszewski	1:25	10 06.09. 2022