


Drzwi aluminiowe białe, aluminium zimne, poprzeczka na wys. 100 cm, szyba bezpieczna mleczna 33.1 pojedyncza, drzwi rozwieralne szer. min. 90 cm (prześwit), trzy zawiasy, pochwyt ubustronnie ze stali nierdzewnej, drzwi wyposażone w zamek łazienkowy, bez progu, w drzwiach kratka wentylacyjna lub podcięcie lub tuleje+samozamykacz.

PARTER

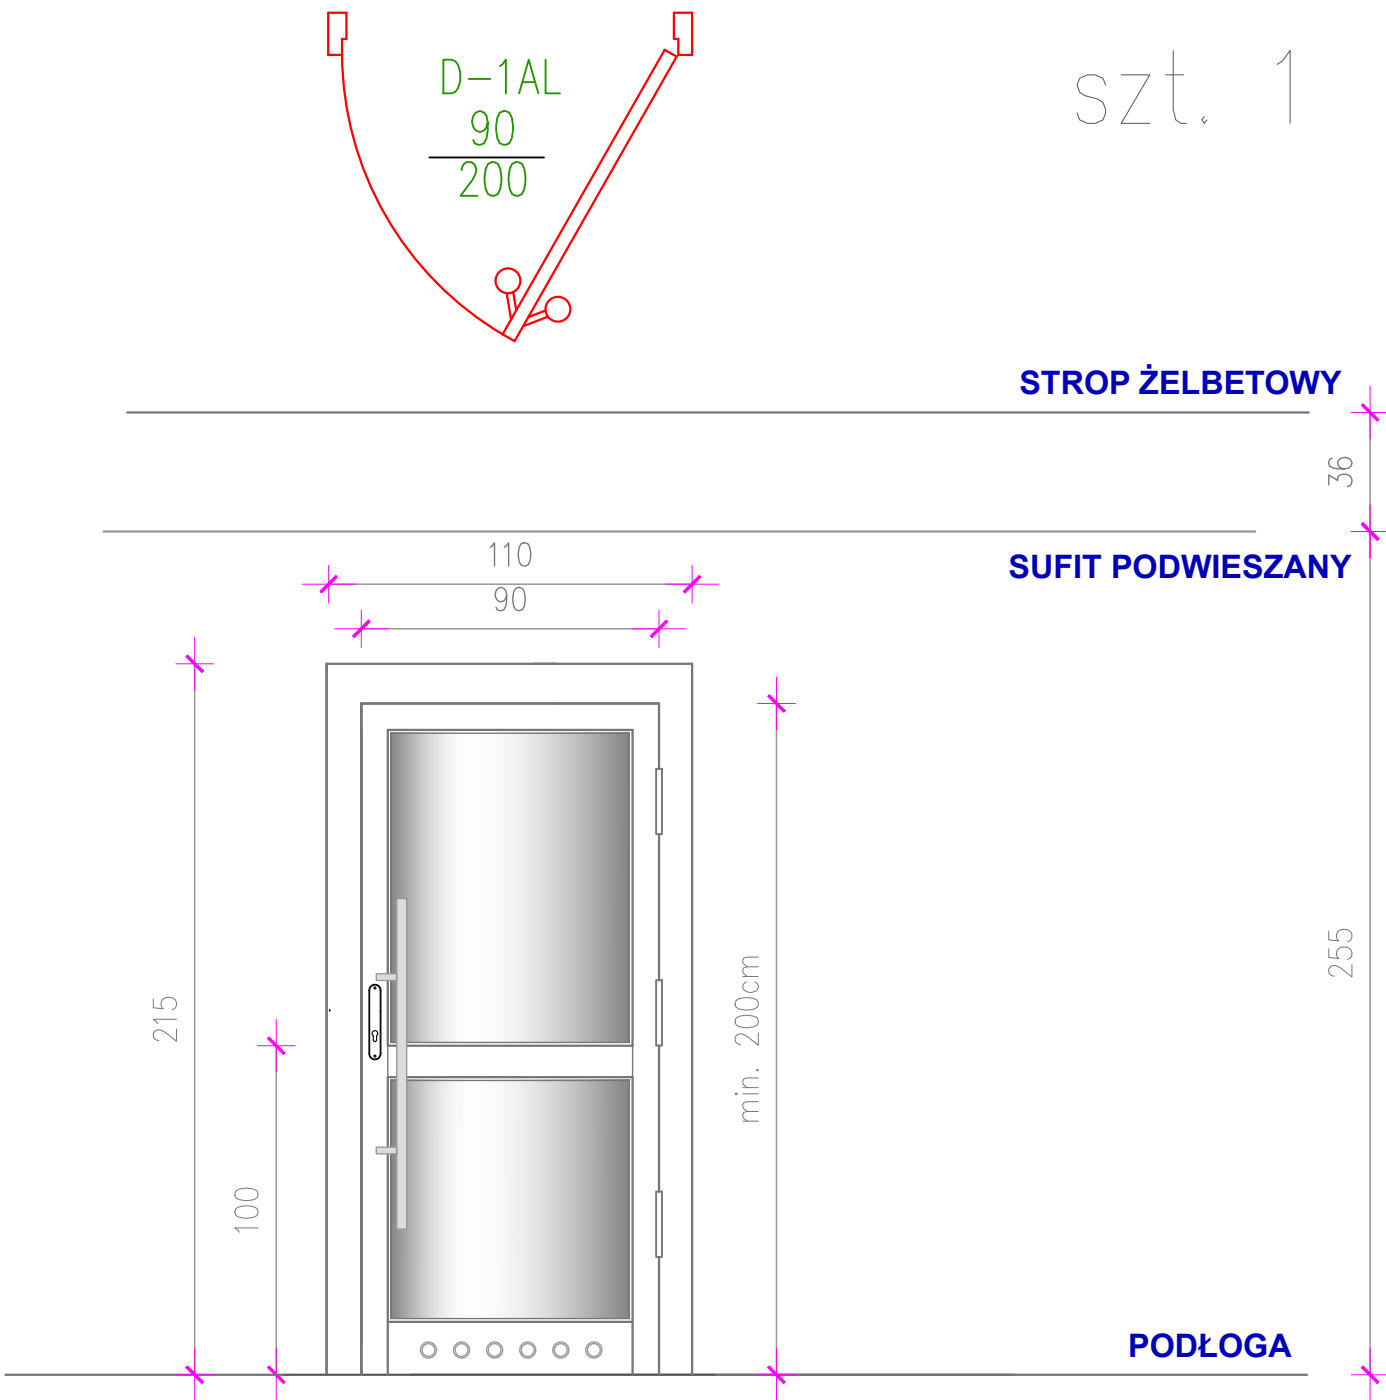

szt. 1

”D-1AL”

Uwaga: wymiary skorygować z natury i dostosować do zastosowanych profili aluminiowych – w związku z powyższym wymiary mogą ulec zmianie.

treść rysunku: WYKAZ ŚLUSARKI - DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE - "D-2AL"			
inwestycja: REMONT ISTNIEJĄCEJ TOALETY I PRZYSTOSOWANIE JEJ DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SĄDZIE REJONOWYM W ŁOMŻY ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KARNY W KOLNIE		adres: 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 32	inwestor: Sąd Rejonowy w Łomży ul. Polowa 1 18-400 Łomża
PROJEKTANT: Sławomir Daniszewski		UAN II 7342-14/94 PDL/BO/1912/02	faza: PROJEKT
			skala: 1:35
			nr.rys. 8
			data: 06.09. 2022