


DRZWI DREWNIANE

WEWNĘTRZNE

KOLOR – JAK ISTN.

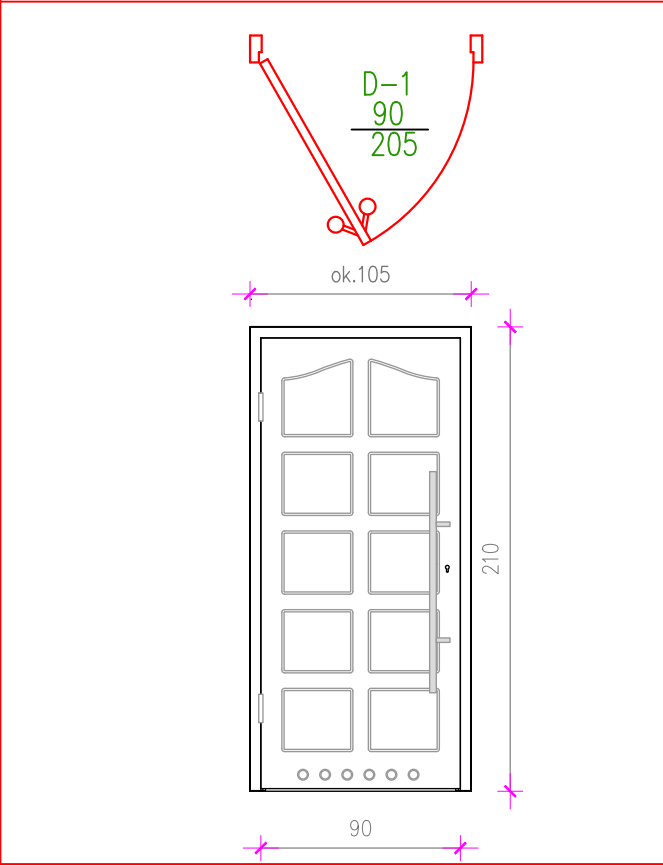

szerokość – 90 cm

wysokość – 205 cm

PRAWE – 0 LEWE – 1

D – 1

PARTER – 1

ilość – 1

STOLARKA
DRZWIOWA

SKALA 1:50

Drzwi wewnętrzne drewniane, wzór jak drzwi istniejące, należy maksymalnie dopasować wzorem i kolorystyką do drzwi już istniejących i zamontowanych w budynku, drzwi wyposażone w pochwyt dla niepełnosprawnych obustronnie z zamkiem na klucz z wkładką patentową. Drzwi wyposażone w samozamykacz. Futryna drewniana. Obecna stolarka jest pomalowana na kolor biały.

Uwaga: wymiary zewnętrzne z futryną skorygować z natury i dostosować dla drzwi o prześwicie przejścia min. 90x 205cm

treść rysunku: WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ - DRZWI WEWNĘTRZNE - "D-1"			
inwestycja: REMONT ISTNIEJĄCEJ TOALETY I PRZYSTOSOWANIE JEJ DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SĄDZIE REJONOWYM W ŁOMŻY ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KARNY W KOLNIE		adres: 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 32	inwestor: Sąd Rejonowy w Łomży ul. Polowa 1 18-400 Łomża
PROJEKTANT: Sławomir Daniszewski			faza: PROJEKT
UAN II 7342-14/94 PDL/BO/1912/02			skala: 1:50
			nr.rys. 9 data: 06.09. 2022